

AMPIRE

AMX090-HD 9" HD-READY LED MONITOR



Návod k použití

Car Audio 69 : ing. Tomáš Buzek : Na Polníku 2136/2 : 100 00 Praha 10
info@caraudio69.cz : www.caraudio69.cz : 777 136 225

Upozornění


- Zařízení vždy instalujte do interiéru vozidla.
- Používejte pouze ve vozech 12V napájením, negativním ukostřením.
- Před zapojením odpojte kostru akumulátoru, abyste předešli možnému zkratu. Dbejte správného zapojení.
- Při vrtání věnujte zvýšenou pozornost případnému poškození hadic a kabelů.
- Při zapojení kabeláže se vyhněte kontaktu s ostrými hranami.
- Neinstalujte přehrávač do míst, kde mohou ovlivnit jiné funkce vozu a do míst se zvýšenou vlhkostí. Použijte instalační materiál, který je součástí dodávky.
- Nepoužívejte pro přikostření bezpečnostní prvky, jako jsou například, brzdy, airbagy apod.
- Pozor! Toto zařízení je určeno výhradně pro použití v motorových vozidlech.
- Varování! Nesledujte filmy při řízení!

Záruční podmínky


Na tento výrobek se poskytuje záruka 12 měsíců v případě komerčního a 24 měsíců v případě soukromého použití. Dokladem pro uplatnění záruky je doklad o nákupu s uvedením data prodeje a typu produktu. Je nutno řídit se návodem k obsluze a montáži. Závady vzniklé v souvislosti s nesprávnou instalací nebo používáním, použitím nevhodného příslušenství, v důsledku nesprávného napájení atd. nebudou uznány. Záruční opravy se provádějí zdarma. Náklady na zaslání do opravy jdou na vrub odesílatele, na případné škody vzniklé při přepravě se záruka nevztahuje.

INSTALACE

1. Připevněte kovový držák pomocí 4 šroubů k zadní straně monitoru. Jsou možné 3 způsoby upevnění pro dosažení požadované výšky upevnění monitoru.

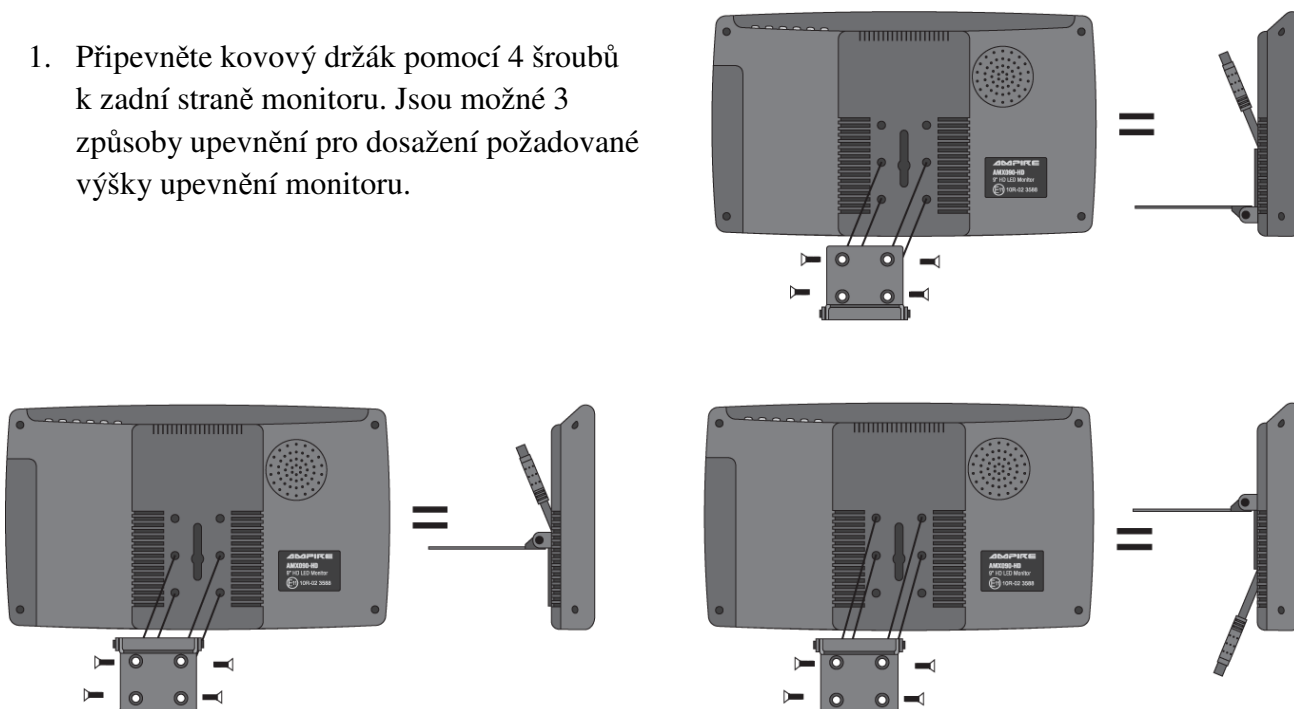


2. Vyberte odpovídající plastové průchodky a nasadte je na nohy hlavových opěrek.




3. Umístěte plastový držák mezi nohy hlavových opěrek a zasuňte U-držáky.



4. Zasuňte monitor s kovovým držákem do plastového držáku na nohách opěrky hlavy a upevněte jej pomocí šroubu.

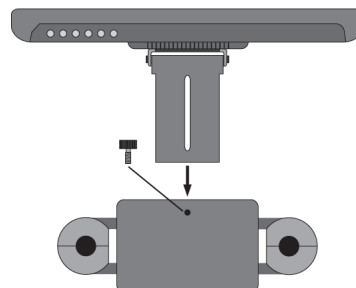

PŘIPOJENÍ

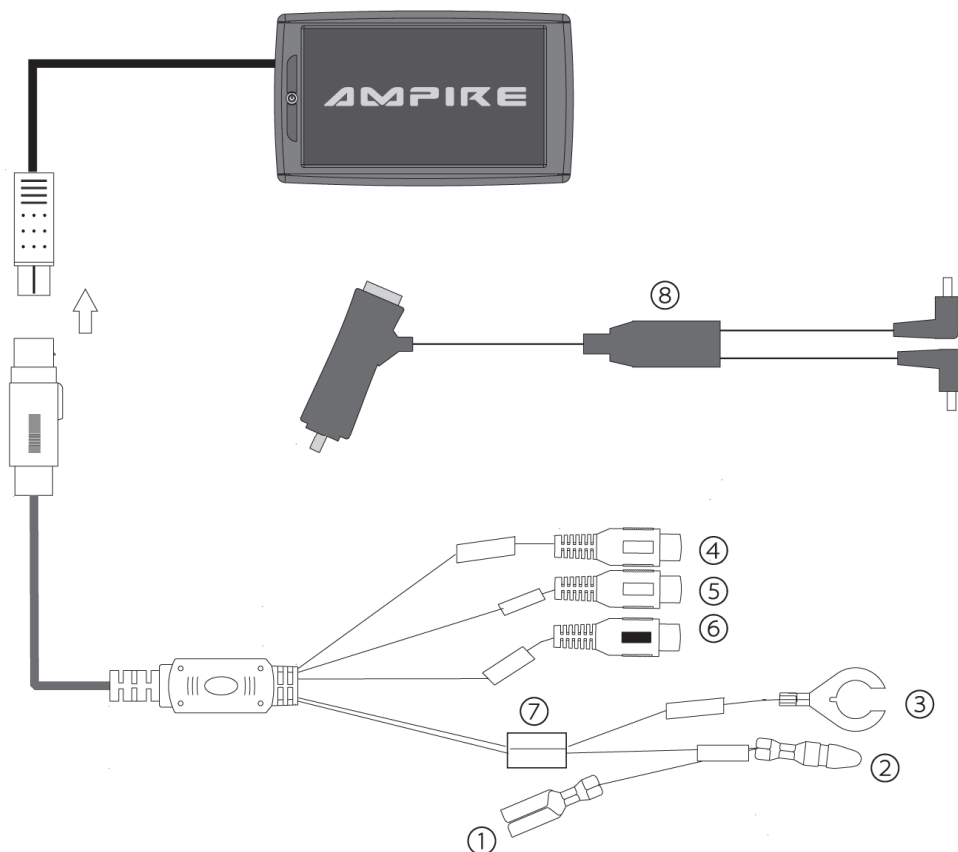


- 1+2. Červený: +12V DC
3. Černý: kostra
4. Žlutý: video vstup

NEBO

5. Bílý: audio výstup levý
6. Červený: audio vstup pravý
7. Filtr a 5A pojistka
8. CL nabíječka


DÁLKOVÝ OVLADAČ

1. Mute
2. Zapnout / vypnout
3. Tlačítka se šípkami pro změnu hodnot, výběr volby
4. Posun vzad
5. Posun vpřed
6. OK potvrzovací tlačítko
7. Zpět
8. Další
9. MODE pro změnu poměru stran
10. SETUP pro vstup do nabídky
11. RETURN
12. SOURCE pro výběr zdroje (USB/SD, HDMI, AUX)
13. Přehrávání / pauza
14. Stop & zpět: 1x stisk pro zastavení, tlačítkem přehrávání pokračujete v přehrávání
2x stisk úplně vypnutí přehrávání a návrat do hlavního menu

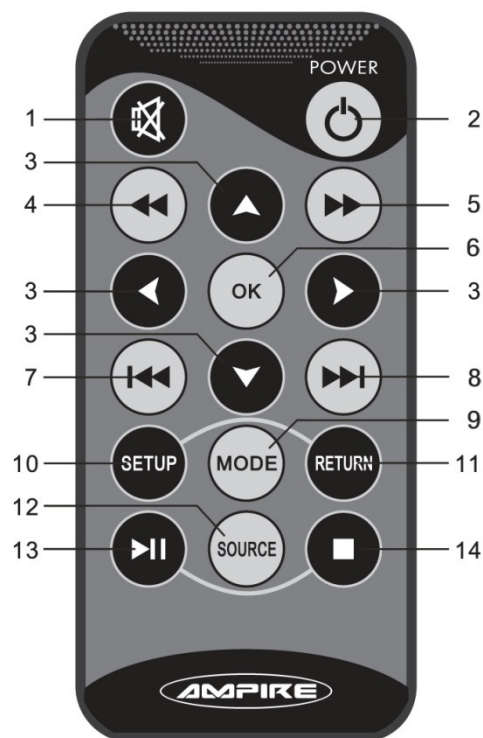

VLOŽENÍ BATERIÍ

- Uvolněte pojistku a vyjměte zásuvku s baterií
- Vložte baterii CR2025, dbejte správné polarizace
- Vložte zásuvku s baterií zpět do dálkového ovladače
- Při použití dálkového ovladače mířte na stropní monitor.


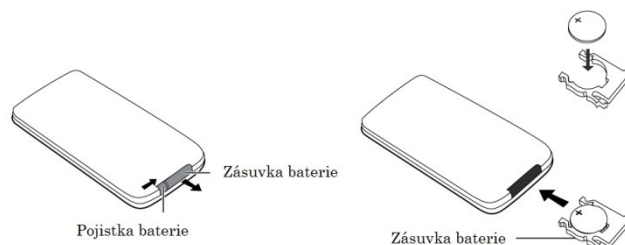


NABÍDKA NASTAVENÍ HDMI

1. Stiskněte tlačítko „SETUP“ pro vstup do nabídky nastavení.
2. Použijte tlačítka šipek (3) pro výběr požadované funkce.
3. Stiskněte OK (6) pro potvrzení volby.
4. Stiskněte tlačítko „RETURN“ pro návrat.

Je možné nastavit tyto hodnoty/parametry:

- Brightness (jas)
- Contrast (kontrast)
- Source (zdroj)
- Language (jazyk)
- Rotate (otočení obrazu)
- Mode 16:9 / 4:3 (poměr stran)
- FM On/Off (FM modulátor zapnuto/vypnuto)
- IR On/A/B (IR ovládání zapnuto / A /B)
- Reset

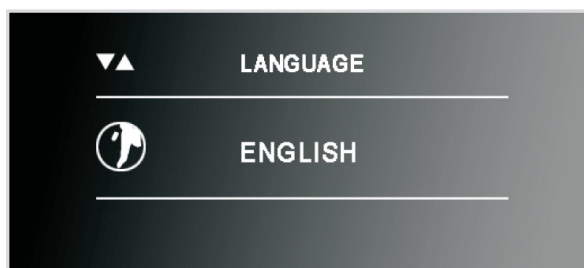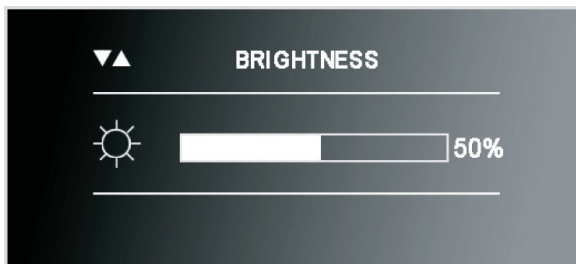

NABÍDKA NASTAVENÍ USB/SD

1. Zvolte „SETUP“ v nabídce USB/SD.
2. Je možné nastavit tyto hodnoty/parametry:
 - Language EN/CN (jazyk)
 - Background Style 1/2/3 (styl pozadí)
 - Output NTSC/PAL (výstup)

NABÍDKA NASTAVENÍ AUX


1. Stiskněte tlačítko „SETUP“ pro vstup do nabídky nastavení.
2. Použijte tlačítka šipek (3) pro výběr požadované funkce.
3. Stiskněte OK (6) pro potvrzení volby.
4. Stiskněte tlačítko „RETURN“ pro návrat.

Je možné nastavit tyto hodnoty/parametry:

- Brightness (jas)
- Contrast (kontrast)
- Hue (barvy)
- Saturation (sytost)
- Source (zdroj)


- Language (jazyk)
- Rotate (otočení obrazu)
- Mode 16:9 / 4:3 (poměr stran)
- FM On/Off (FM modulátor zapnuto/vypnuto)
- IR On/A/B (IR ovládání zapnuto / A /B)
- Reset

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA

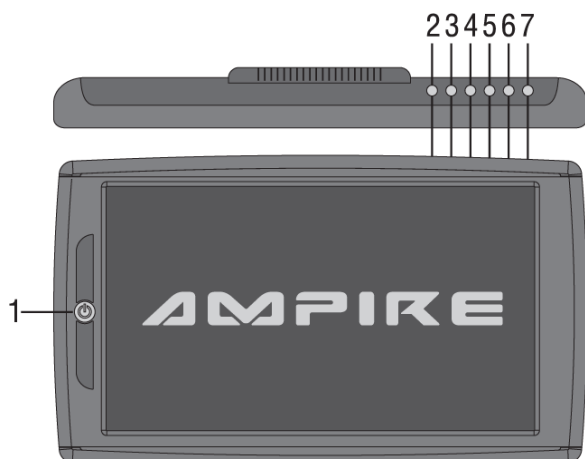

1. Zapnout / vypnout
2. Zpět
3. Mód
4. Hlasitost -
5. Menu / enter
6. Hlasitost +
7. AV

NABÍDKA USB / SD

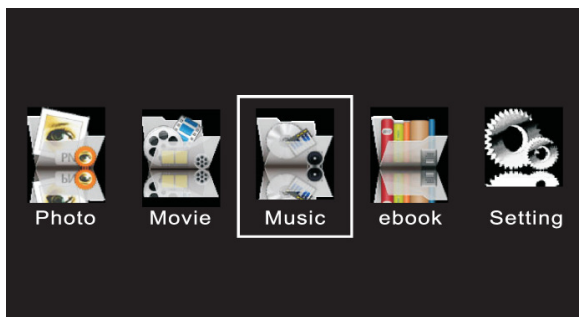

Prohlížení fotografií

1. Zvolte PHOTO v nabídce a potvrďte OK (6).
2. Pomocí šipek vyberte fotografii a potvrďte OK.
3. Stiskněte PLAY (13) pro spuštění prohlížení fotografií a RETURN (11) pro návrat do nabídky fotografií.
4. Stiskněte SOURCE (11) pro návrat do hlavní nabídky.

Přehrávání hudby a videa

1. Zvolte MUSIC nebo VIDEO v nabídce a stiskněte OK (6).
2. Pomocí šipek vyberte požadovaný soubor.
3. Stiskněte PLAY (13) pro spuštění přehrávání.
4. Opakovaným stiskem PLAY (13) zastavíte přehrávání (pauza).


Textový prohlížeč

1. Zvolte TEXT v nabídce a potvrďte OK (6).
2. Pomocí šipek vyberte požadovaný soubor.
3. Stiskněte OK (6) pro zobrazení textu.

4. Stiskněte RETURN (13) pro návrat do ebook nabídky.

IR VYSÍLAČ

IR vysílač

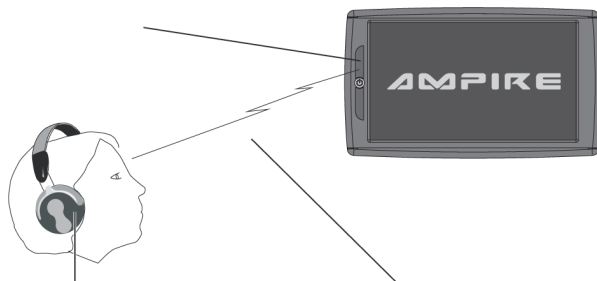


IR sluchátka (volitelné příslušenství)

Přímá viditelnost



OBSAH DODÁVKY



Monitor



Hlavní kabeláž



CL Nabíječka




Plastový držák



Kovový držák



U-držák



Šrouby




Plastové průchodky

Dálkové ovládání

TECHNICKÉ PARAMETRY

Velikost displeje:	9“ (22,9cm) HD LED
Rozlišení:	1280x720 pixelů
Jas:	480 nit
Kontrastní poměr:	500:1
Pozorovací úhel:	H140°, V120°
TV norma:	PAL/NTSC/AUTO
Vstupy:	1x AUX, 1x HDMI, 1x USB, 1x SD karta
Výstupy:	1x USB nabíjení 5V/1A, 1x reproduktor 0,5W
Audio vysílač:	IR 2,8 MHz (pravý kanál) / 2,3 MHz (levý kanál)
FM modulátor:	87,7 MHz – 88,8 MHz
USB/SD video formáty:	MPEG1/2/4, RM, RMVB, MOV, DIVX, MJPEG
USB/SD audio formáty:	WMA, MP3, M4A
USB/SD foto formáty:	BMP, JPEG, GIF, PNG, TIFF
Napájení:	12V DC (11V DC – 14V DC)
Klidový odběr:	0,05A
Příkon:	2,0A
Pracovní teplota:	-10°C - +70°C
Rozměry (uzavřený monitor):	249x28x149 (ŠxVxH)
Hmotnost:	0,88 kg

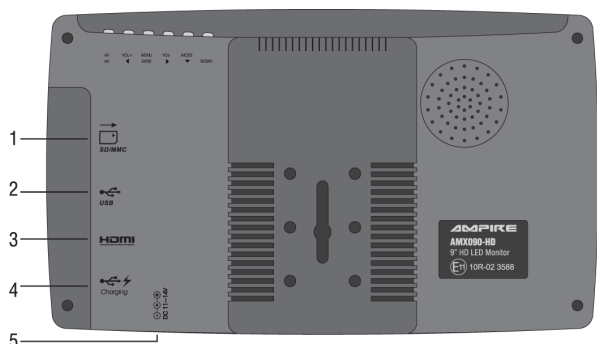

VSTUPY A VÝSTUPY

1. Slot pro SD kartu
2. USB vstup pro přehrávání médií
3. HDMI výstup
4. USB napájení 1A, neslouží pro přehrávání médií
5. Alternativní 12V konektor pro CL nabíječku

Car Audio 69 : ing. Tomáš Buzek : Na Polníku 2136/2 : 100 00 Praha 10
info@caraudio69.cz : www.caraudio69.cz : 777 136 225